


# MS<sup>®</sup> MADAME R

NOWY STYL

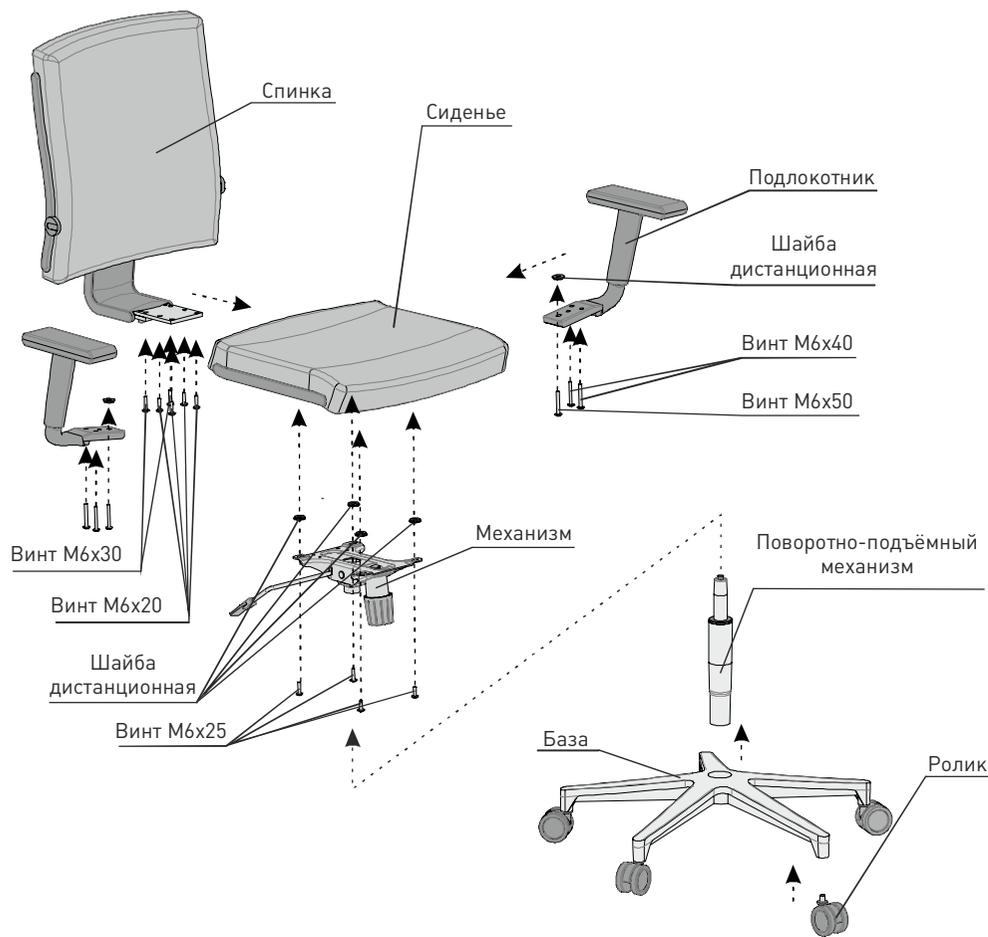

## Эксплуатационное назначение данного стула – бытовое.

Хранить и использовать в закрытых помещениях при t от 0 до +40°C, и относительной влажности воздуха от 45 до 70%. Если стул переносится с холода в теплое помещение, то перед сборкой или эксплуатацией дать нагреться. При соблюдении условий хранения и эксплуатации срок службы стула может достигать 10 лет. Срок гарантии - 2 года. Увеличенный срок гарантии не распространяется на повреждения обивочного материала, разрывы и порезы ППУ во время эксплуатации. Максимально допустимая нагрузка - 150 кг. В стандартной комплектации стул снабжен твердыми пластмассовыми роликами для мягких полов. Для эксплуатации на полах с твердой поверхностью рекомендуется приобретать модификацию стула с роликами с резиновым покрытием.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед началом сборки убедитесь в наличии всех комплектующих и внимательно изучите эту инструкцию.

### Список комплектующих:

- 1 база
- 5 роликов
- 1 поворот. подъемный механизм
- 1 сиденье
- 2 подлокотника
- 1 механизм
- 2 подлокотника
- 1 спинка
- 4 винта М6х20
- 4 винта М6х25
- 2 винта М6х30
- 2 винта М6х50
- 6 шайб дистанционных
- 1 сиденье

### СБОРКА

1. Вставить ролики в базу.
2. Вставить поворотно-подъемный механизм в базу.
3. Установить спинку на сиденье с помощью 4-х винтов М6х20 и 2-х винтов М6х30.
4. Собрать механизм с собранным сиденьем с помощью 4-х винтов М6х25, предварительно подложив 4-е дистанционные шайбы между механизмом и крышкой сиденья.
5. Выкрутить из сиденья 4 винта М6х40 в местах крепления подлокотников.
6. Собрать сиденье с подлокотниками с помощью 2-х винтов М6х50, 4-х винтов М6х40 и 2-х дистанционных шайб.
7. Установить собранное сиденье на поворотно-подъемный механизм.

### РЕГУЛИРОВКА



#### 1. Регулировка высоты сиденья:

- А) Для поднятия сиденья - привстать с кресла и потянуть рычаг **С** вверх.  
 Б) Для опускания сиденья - сидя в кресле потянуть рычаг **С** вверх.  
 (см. рис.1)

#### 2. Свободное качание кресла.

- А) Привести спинку кресла в исходное положение (не отклоняться назад).  
 Б) Толкнуть рычаг **С** под себя - качание кресла будет заблокировано.  
 В) Потянуть рычаг **С** от себя - качание кресла будет разблокировано.

#### 3. Фиксация в одном положении:

- А) Привести спинку кресла в исходное положение (не отклоняться назад).  
 Б) Толкнуть рычаг **С** под себя - качание кресла будет заблокировано.  
 В) Потянуть рычаг **С** от себя - качание кресла будет разблокировано.

#### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Следует избегать мест возникновения высокой температуры или влажности, а также длительного воздействия прямых солнечных лучей. НЕ ДОПУСКАЙТЕ чтобы стул намокал. Высокая влажность повреждает обивку, они теряют упругость, прочность, цвет. Ухудшается коррозионная стойкость металлических частей. НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ на стул или рядом с ним горячие предметы или источники открытого огня. От высокой температуры может покоробиться или расплавиться пластик, потерять свои свойства обивочный материал, произойти возгорание.

**Осмотр** – проводите осмотр стула как минимум один раз в три месяца, убеждаясь в том, что все соединения плотно затянуты.


**Кожаные (виниловые) обивки** – для удаления загрязнений пользуйтесь тщательно отжатой влажной мягкой тканью. Для трудно выводимых пятен используйте специальные пятновыводители для кожаных и виниловых материалов согласно инструкции производителя.

**Тканевые обивки** – рекомендована регулярная чистка пылесосом. Для трудно выводимых пятен используйте специальные пятновыводители для тканей согласно инструкции производителя.

**Прочие поверхности** – для удаления загрязнений пользуйтесь тщательно отжатой влажной мягкой тканью.

**NS<sup>®</sup>**  
**NOWY STYL**

# MADAME R

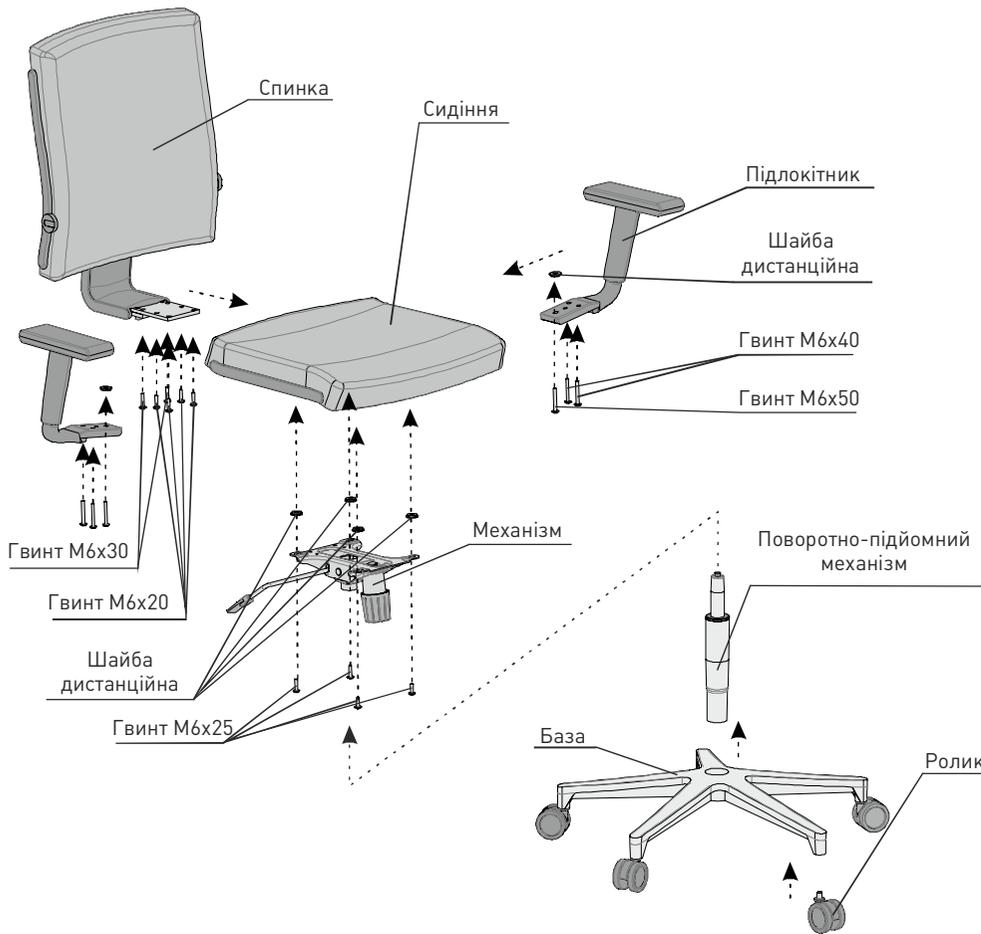

### Експлуатаційне призначення цього стільця – побутове.

Зберігати та використовувати в закритих приміщеннях при t від 0 до +40°C, та відносній вологості повітря від 45 до 70%. Якщо стілець переноситься з холоду в тепле приміщення, то перед складанням чи експлуатацією дати нагрітись.  
При дотриманні умов експлуатації термін служби стільця може досягати 10 років. Строк гарантії - 2 роки. Збільшений строк гарантії не поширюється на пошкодження оббивного матеріалу, розриви і порізи ППУ під час експлуатації. Максимально допустиме навантаження - 150 кг. В стандартній комплектації стілець постачається з твердими пластмасовими роликами для м'яких підлог. Для експлуатації на підлогах з твердою поверхнею рекомендується купувати модифікацію стільця з роликами з гумовим покриттям.

### ІНСТРУКЦІЯ ЗІ СКЛАДАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Перед початком складання впевніться у наявності усіх комплектуючих та уважно вивчіть цю інструкцію.

#### Список комплектуючих:

- 1 база
- 5 роликів
- 1 поворотно-підйомний механізм
- 1 сидіння
- 2 підлокітника
- 1 механізм
- 2 підлокітника
- 1 спинка
- 4 гвинта М6х20
- 4 гвинта М6х25
- 2 гвинта М6х30
- 2 гвинта М6х50
- 6 шайб дистанційних
- 1 сидіння

### СКЛАДАННЯ

1. Вставити ролики в базу.
2. Вставити поворотно-підйомний механізм в базу.
3. Встановити спинку на сидіння за допомогою 4-х гвинтів М6х20 та 2-х гвинтів М6х30.
4. Зібрати механізм з вже зібраним сидінням за допомогою 4-х гвинтів М6х25, заздалегідь підклавши 4-и дистанційні шайби між механізмом та кришкою сидіння.
5. Викрутити з сидіння 4 гвинти М6х40 в місцях кріплення підлокітників.
6. Зібрати сидіння з підлокітниками за допомогою 2-х гвинтів М6х50, 4-х гвинтів М6х40 та 2-х дистанційних шайб.
7. Встановити вже зібране сидіння на поворотно-підйомний механізм.

### РЕГУЛЮВАННЯ



#### 1. Регулювання висоти сидіння:

А) Для підйому сидіння - підвестися з крісла та потягнути важіль С вгору.  
Б) Щоб опустити сидіння - сидячи в кріслі потягнути важіль С вгору (див. мал. 1)

#### 2. Вільне гойдання крісла.

#### 3. Фіксація в одному положенні:

А) Привести спинку крісла у початковий стан (не відхилитися назад).  
Б) Штовхнути важіль С під себе - гойдання крісла буде заблоковано.  
С) Потягнути важіль С від себе - гойдання крісла буде розблоковано.

#### 4. Регулювання зусилля гойдання:

А) Для послаблення пружини - повернути рукоятку В проти годинникової стрілки (у напрямку "-" на мал. 3).  
Б) Для затягвання пружини - повернути рукоятку В за годинниковою стрілкою (у напрямку "+" на рис. 3).

#### 5. Регулювання висоти підлокітників:

Щоб відрегулювати висоту підлокітників необхідно натиснути на кнопку А та потягнути накладку підлокітника вгору чи вниз (див. мал. 4)

### РЕКОМЕНДАЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Слід уникати місць виникнення високої температури або вологості, а також тривалої дії прямих сонячних променів. НЕ ДОПУСКАЙТЕ щоб стілець намокав. Висока вологість пошкоджує оббивку, вони втрачають пружність, міцність, колір. Погіршується корозійна стійкість металевих частин. НЕ ВСТАНОВЛЮЙТЕ на стілець або поряд з ним гарячі предмети або джерела відкритого вогню. Від високої температури може покортитись або розплавитись пластик, втратити свої властивості матеріал оббивки, виникнути загорання.

**Огляд** – проводьте огляд стільця не рідше одного разу в три місяці, переконуючись у тому, що всі з'єднання щільно затягнені.

**Шкіряні оббивки (оббивки зі штучної шкіри)** – для видалення забруднень користуйтеся ретельно віджатою вологою м'якою тканиною. При необхідності використовуйте спеціальні засоби видалення плям зі шкіряних матеріалів у відповідності з їх інструкцією застосування.

**Оббивки з тканини** – рекомендоване регулярне чищення пилососом. При необхідності використовуйте спеціальні засоби видалення плям з тканин у відповідності з їх інструкцією застосування.

**Інші поверхні** – для видалення забруднень користуйтеся ретельно віджатою вологою м'якою тканиною.